รถแทรกเตอร์ 5D ซีรีส์



รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ ขนาด 45-50 แรงม้า
ขับเคลื่อนสี่ล้อ (ขับเคลื่อนล้อหน้าทางกล)

JOHN DEERE



5D ซีรีส์

รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ 5D ซีรีส์

ขนาด 45-50 แรงม้า ขับเคลื่อนสี่ล้อ (ขับเคลื่อนล้อหน้าทางกล)


บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมรองรับพี่น้อง เกษตรกรไทยทุกท่าน ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ และบริการหลังการขายที่อำนวยความสะดวก ได้ครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 179 ปี ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่ทั่วโลกยอมรับ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ ใช้งานง่ายและ นำสมัย คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราคือการลงทุนอันคุ้มค่า ที่จะพัฒนาพื้นที่การเกษตรของคุณให้กลายเป็นผลกำไรที่มากกว่าเดิม

ใหม่! รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ จอห์น เดียร์ 5D ซีรีส์ ขนาด 45-50 แรงม้า ขับเคลื่อนสี่ล้อ (ขับเคลื่อนล้อหน้าทางกล) พร้อมสู้ งานหนัก ช่วยประหยัดต้นทุน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และรูปลักษณ์อันโดดเด่น สวยสะดุดตา คือ สิ่งที่เราผสานรวมอยู่ในรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ขับเคลื่อนสี่ล้อ จอห์น เดียร์ 5D ซีรีส์ นิยามใหม่แห่งเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ที่พร้อมตอบสนองความต้องการทั้งด้านประสิทธิภาพและผลผลิตในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

5D ซีรีส์

แทรกเตอร์พลังแกร่ง
พร้อมเพิ่มผลกำไรและความมั่งคั่งให้คุณ

1. เครื่องยนต์ทรงพลัง พร้อมสู้งานหนัก ช่วยประหยัดน้ำมัน
2. ระบบส่งกำลังหลักแบบคงที่ แข็งแรงทนทาน พร้อมลุยทุกสภาพพื้นดิน
3. ไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ ตอบสนองการทำงานที่ไร้ขีดจำกัด
4. ที่นั่งคนขับสะดวกสบาย ออกแบบพิเศษเพื่อช่วงเวลาทำงานที่ยาวนาน
5. คานนิรภัยที่แข็งแรงทนทาน และเข็มขัดนิรภัย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการทำงาน
6. รูปลักษณ์ที่ล้ำหน้าและทันสมัย สวย โดดเด่น สะดุดตา ทุกการขับเคลื่อน
7. ยางดอกลึก เกาะยึดดีเยี่ยมทั้งบนพื้นดินเปียกและพื้นดินเหนียว
8. ชุดต่อพ่วงอุปกรณ์ 3 จุด ที่แข็งแกร่งทนทาน ง่ายต่อการต่อพ่วง
9. วาล์วควบคุมไฮดรอลิกทำงานง่ายด้วยเพียงมือสัมผัส
10. เพลาขับเคลื่อนล้อหน้าทางกลแบบกันน้ำ (MFWD) ตอบสนองการทำงานบนพื้นดินเปียกได้เป็นอย่างดี
11. เกียร์พีทีโอคู่ เลือกความเร็วได้ 2 ระดับ ทั้งแบบมาตรฐานและแบบประหยัด
12. ระบบคลัตช์คู่เพิ่มสมรรถนะระบบส่งกำลังเพลา พีทีโอ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
13. ช่องสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือและช่องใส่โทรศัพท์
14. ฝากระโปรงหน้าแบบชิ้นเดียว พร้อมกุญแจล็อค เพื่อความปลอดภัยของห้องเครื่องยนต์

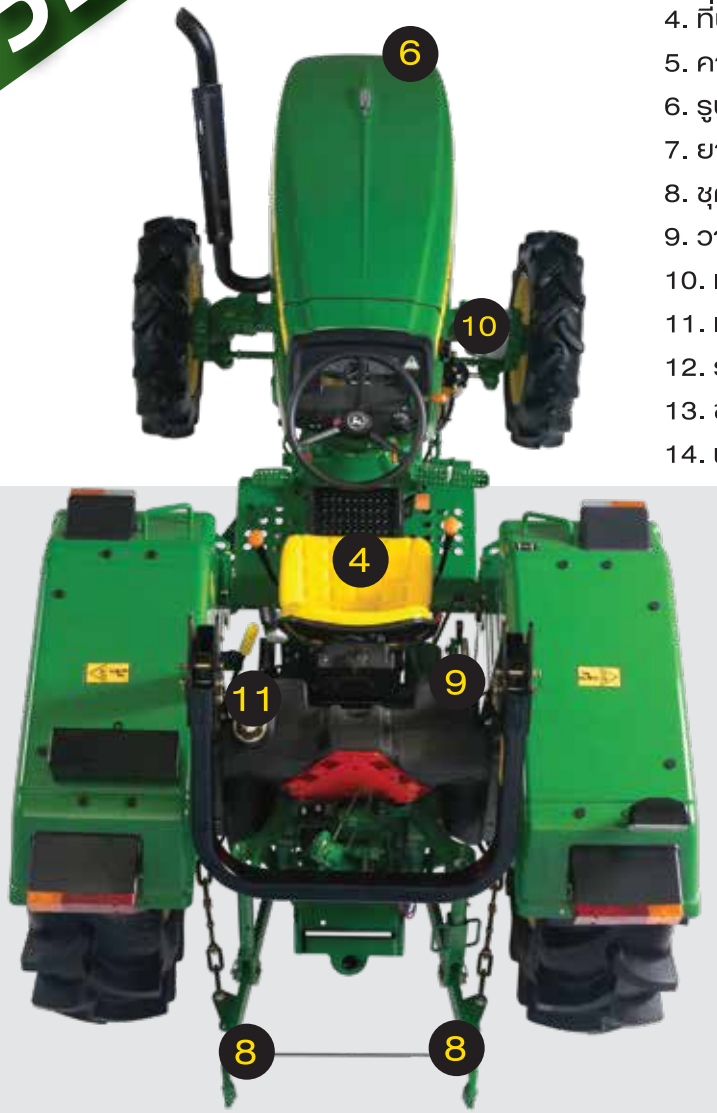






เครื่องยนต์ทรงพลัง
พร้อมสู้งานหนัก ช่วยประหยัดต้นทุน

เครื่องยนต์ จอห์น เดียร์ ขนาด 45-50 แรงม้า ขุมพลังแกร่ง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 3 สูบ ระบบไดเร็คอินเจคชั่น ปั๊มหัวฉีดแบบแถวเรียง มาตรฐานควบคุมไอเสีย Tier 3 ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากทั่วโลก ว่าช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างคุ้มค่า

- เครื่องยนต์ทรงพลังด้วยกำลัง 45-50 แรงม้า ที่ 2,100 รอบต่อนาที
- ปลอกสูบแบบเปียกช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์
- เซ็นเซอร์ตรวจวัดการอุดตันของไส้กรองอากาศ
- หม้อพักไอเสียใต้ฝากระโปรง พร้อมท่อไอเสียแบบตั้ง ป้องกันการรบกวนจากเสียงและควันขณะขับขี่
- ระบบฉีดน้ำมันเครื่อง ใต้ลูกสูบช่วยระบายความร้อนลูกสูบยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนาน
- แรงบิดสำรองสูง ช่วยให้การทำงานที่มีภาระหนักเป็นไปได้อย่างราบรื่น
- รถแทรกเตอร์ 5050D มาพร้อมระบบอัดอากาศด้วยเทอร์โบชาร์จเจอร์ ช่วยเพิ่มปริมาณอากาศภายในห้องเผาไหม้ (เฉพาะรุ่น 5050D)



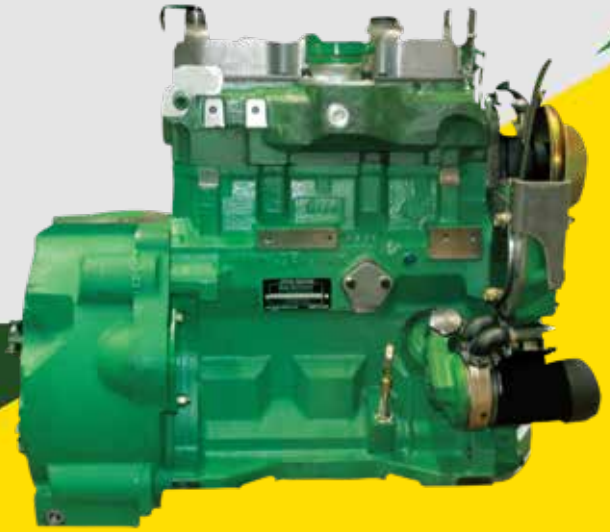




เซ็นเซอร์ตรวจวัดการอุดตันของไส้กรองอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์



หม้อพักไอเสียใต้ฝากระโปรง พร้อมท่อไอเสียแบบตั้ง



กรองดักน้ำ ทำหน้าที่แยกน้ำออกจากน้ำมันเชื้อเพลิง ปกป้องปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและชิ้นส่วนภายในระบบฉีดเชื้อเพลิง



ระบบฉีดน้ำมันเครื่องใต้ลูกสูบ ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์



ที่สุดแห่งระบบส่งกำลังหลักแบบคงที่ แข็งแรงทนทานพร้อมลุยทุกสภาพพื้นดิน

รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ จอห์น เดียร์ รุ่น 5D ซีรีส์ มีระบบเกียร์หลัก เดินหน้า 8 จังหวะ และถอยหลัง 4 จังหวะ ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย





ระบบคลัตช์คู่ช่วยเพิ่มสมรรถนะการทำงานของระบบส่งกำลังเพลาพีทีโอให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ



ระบบเกียร์คอลลาร์ชิฟท์ช่วยให้การขับขี่ ไม่สะดุดและปราศจากเสียงรบกวน



เฟืองจักรวาล
เทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยถ่ายแรงไปยังเฟืองและเพลาได้อย่างสม่ำเสมอ ไร้เสียงรบกวน



จานเบรคชนิดแช่น้ำมัน
ดูดซับและคายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรค



ระบบล็อคเฟืองท้าย
เมื่อรถแทรกเตอร์ติดหล่ม ระบบนี้จะทำให้รถสามารถข้ามผ่านพื้นที่หล่มไปได้ โดยมีการกระจายกำลังไปที่ล้อทั้งสองข้างเท่าๆกัน ไม่ให้ล้อข้างใดข้างหนึ่งหมุนฟรี

ไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง
ตอบสนองการทำงานไร้ขีดจำกัด

ต่อพ่วงง่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

การควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีน้ำหนักมาก ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยแขนยกขนาดใหญ่ของ จอห์น เดียร์ ที่สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ต่อพ่วงได้สูงสุดถึง 1.6 ตัน และปั๊มไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกที่ 60.5 ลิตรต่อนาที (LPM) ช่วยในการสร้างแรงดันที่เพียงพอ ทำให้ระบบไฮดรอลิกและระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ทำงานได้อย่างราบรื่น

วาล์วควบคุมไฮดรอลิก สามารถรองรับการทำงานกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด อาทิเช่น ใบมีดดันดิน และผานพรวน





ปั๊มไฮดรอลิก แบบเฟืองคู่ ให้อัตราการไหลของปั๊มสูงถึง 60.5 ลิตรต่อนาที (LPM)



ชุดต่อพ่วงอุปกรณ์ 3 จุดที่แข็งแกร่ง ทนทาน ง่ายต่อการต่อพ่วง สามารถใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลาย



ระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ ช่วยให้ความลึกของงานที่ได้สม่ำเสมอกัน



ชุดลากพ่วง ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน

ที่นั่งคนขับสะดวกสบาย ออกแบบพิเศษเพื่อช่วงเวลาทำงานที่ยาวนาน

ห้องโดยสารที่กว้างขวาง เปิดโล่ง เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ คันเกียร์ติดตั้งด้านข้างใช้งานได้ง่าย พร้อมเบาะที่นั่งปรับตำแหน่งได้ ช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างการทำงาน

ฝากระโปรงเปิด-ปิดง่าย
มีที่จับในตัว มาพร้อมกับกุญแจสำหรับล็อค เพื่อความปลอดภัย



แผงหน้าปัด
จัดวางอย่างเป็นระเบียบ มองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องโน้มตัวมาด้านหน้า เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่







พวงมาลัยเพาเวอร์
ช่วยลดความเหนื่อยล้าระหว่างการขับขี่แม้ต้องทำงานในสภาพพื้นที่ขรุขระ



ตำแหน่งคันเกียร์
ติดตั้งด้านข้างที่นั่งคนขับ เพื่อการควบคุมที่ง่าย และคล่องตัว



เบาะที่นั่งปรับตำแหน่งได้
ช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างการขับขี่ ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน

จอห์น เดียร์ ให้ความสำคัญสูงสุด กับความปลอดภัยเสมอ

ขับขี่อย่างมั่นใจ ด้วยระบบความปลอดภัยจาก จอห์น เดียร์

ด้วยการติดตั้งคานนิรภัยที่แข็งแรงทนทาน พร้อมเข็มขัดนิรภัยช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการทำงานโดยเฉพาะการทำงานที่ต้องแบกรับอุปกรณ์ต่อพ่วงขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก



เข็มขัดนิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการขับขี่



คานนิรภัยแข็งแรงทนทาน ปรับระดับได้



ฝาครอบเพลาพีทีโอ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะที่พีทีโอกำลังทำงาน



แผ่นป้องกันอันตรายขณะเครื่องยนต์ทำงาน





ถังน้ำมันขนาดใหญ่จุน้ำมันได้ถึง 60 ลิตร ติดตั้งอยู่ด้านหลังของรถแทรกเตอร์ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ระบบป้องกันการสตาร์ทช่วยป้องกันการสตาร์ทในขณะที่ตำแหน่งเกียร์และพีทีโอ ไม่อยู่ตำแหน่งว่าง



รวมดีไซน์ของแทรกเตอร์อันโดดเด่น และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไว้ด้วยกัน อย่างลงตัว

สะกดทุกสายตา ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์จอห์น เดียร์ รุ่น 5D ซีรีส์ พร้อมฝากระโปรงแบบชิ้นเดียวอันสวยงาม



ยางดอกลึกแรงยึดเกาะดีเยี่ยมทั้งบนพื้นดินเปียกและพื้นดินเหนียว ล้อหน้าขนาด 8.0 x 18 มีความหนาผ้าใบ 6 ชั้น และล้อหลังขนาด14.9 x 28 มีความหนาผ้าใบ 8 ชั้น



ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าทางกล พร้อมเพลาล้อหน้าแบบกันน้ำ ให้กำลังฉุดมากขึ้น ยึดเกาะได้ดี ทำงานในพื้นดินเปียกหรือดินโคลนได้อย่างไร้ปัญหา



ฝากระโปรงหน้าแบบชิ้นเดียว มาพร้อมกุญแจล็อคป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆ ในห้องเครื่องยนต์



ช่องสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือและช่องใส่โทรศัพท์



ระบบเกียร์พีทีโอคู่ เลือกความเร็วได้สองระดับ ทั้งแบบมาตรฐานสำหรับงานหนัก และแบบประหยัดสำหรับงานเบา

พีทีโอแบบมาตรฐาน ความเร็ว 540 ที่ 2,050 รอบต่อนาที สำหรับงานหนักที่ต้องการรอบเครื่องยนต์สูง

และอีกทางเลือก พีทีโอแบบประหยัดที่ ความเร็ว 540 ที่ 1,600 รอบต่อนาที สำหรับงานเบาที่ต้องการรอบความเร็วต่ำแต่แรงบิดสูง ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	5045D	5050D
เครื่องยนต์		
ผู้ผลิตเครื่องยนต์	จอห์น เดียร์	จอห์น เดียร์
ระบบประจุอากาศ	ประจุอากาศด้วยตัวเอง	เทอร์โบชาร์จเจอร์
จำนวนกระบอกสูบ	3	3
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	106.5 x 110	106.5 x 110
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร)	2.9	2.9
แรงม้า	45	50
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร)	175	192
พิกัดความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)	2100	2100
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	60	60
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำ	ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบกรองอากาศ	ไส้กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น	ไส้กรองอากาศแบบแห้ง 2 ชั้น
ระบบส่งกำลัง		
ชนิดของระบบส่งกำลัง	ระบบเกียร์คอลลาร์ชิฟท์ เดินหน้า 8 จังหวะ ถอยหลัง 4 จังหวะ	ระบบเกียร์คอลลาร์ชิฟท์ เดินหน้า 8 จังหวะ ถอยหลัง 4 จังหวะ
คลัตช์	คลัตช์คู่แบบแห้ง	คลัตช์คู่แบบแห้ง
ระบบพีทีโอ		
ประเภทพีทีโอ	แบบอิสระ	แบบอิสระ
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบต่อนาที)	540@2050 รอบต่อนาทีและ 540E@1600 รอบต่อนาที	540@2050 รอบต่อนาทีและ 540E@1600 รอบต่อนาที
แรงม้าพีทีโอ	37.2 @ 2100 รอบต่อนาที	41.9 @ 2100 รอบต่อนาที
ระบบไฮดรอลิก		
ประเภท	วาล์วควบคุมแบบปกติเปิด และระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ	วาล์วควบคุมแบบปกติเปิด และระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ
อัตราการไหลของปั๊มรวม (ลิตรต่อนาที)	60.5	60.5
อัตราการไหลของปั๊มระบบไฮดรอลิก (ลิตรต่อนาที)	37.8	37.8
อัตราการไหลของปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ (ลิตรต่อนาที)	22.7	22.7
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม)	1,600	1,600
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด	CAT II	CAT II
ระบบพวงมาลัยและเบรค		
ชนิดของระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์	พวงมาลัยเพาเวอร์
ชนิดของระบบเบรค	ดิสก์เบรคแบบเปียก	ดิสก์เบรคแบบเปียก
ระบบไฟฟ้า		
แบตเตอรี่	12 โวลท์ 88 แอมป์	12 โวลท์ 88 แอมป์
ช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์	12 โวลท์ พร้อมช่องสำหรับใส่โทรศัพท์	12 โวลท์ พร้อมช่องสำหรับใส่โทรศัพท์
ล้อและยาง		
ล้อหน้า	8.0 x 18	8.0 x 18
ล้อหลัง	14.9 x 28	14.9 x 28
ขนาดและน้ำหนัก		
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม)	2095	2115
ระยะห่างช่วงล้อ (มิลลิเมตร)	1950	1950
ความยาวรวม (มิลลิเมตร)	3410	3410
ความกว้างรวม (มิลลิเมตร)	1820	1820
ความสูงรวม (มิลลิเมตร)	2433	2433
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)	368	368
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	3	3
ความกว้างช่วงล้อหลัง (มิลลิเมตร)	ปรับได้ 5 ระยะ 1420/1520/1640/1740/1840	ปรับได้ 5 ระยะ 1420/1520/1640/1740/1840

อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ รถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ 5D ซีรีส์ สำหรับงานเตรียมดิน





ผานบุกเบิก DP3203	
จำนวนของจานไถ	3* / 4 จาน
ขนาดของจานไถ	24 นิ้ว
ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)	889x2159x1245 มม. *
ชนิดของดิน	ดินเหนียว

* ขนาดผาน 3, จาน 24 นิ้ว



ผานบุกเบิก DP5203	
จำนวนของจานไถ	3 จาน
ขนาดของจานไถ	24 นิ้ว
ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)	1,270x2,400x1,230 มม.
ชนิดของดิน	ดินร่วนปนทรายและดินทราย



ผานบุกเบิก DP5204*	
จำนวนของจานไถ	4 จาน
ขนาดของจานไถ	24 นิ้ว
ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)	1,310x2,800x1,270 มม.
ชนิดของดิน	ดินร่วนปนทรายและดินทราย

* สำหรับ Tractor รุ่น 5050D เท่านั้น



ผานพรวน DP4205	
จำนวนของจานไถ	5 จาน
ขนาดของจานไถ	24 นิ้ว
ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)	1,610x2,210x1,210 มม.
ชนิดของดิน	ดินเหนียว



ผานพรวน DH7205	
จำนวนของจานไถ	5 จาน
ขนาดของจานไถ	24 นิ้ว
ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)	1,300x2,000x1,125 มม.
ชนิดของดิน	ดินร่วนปนทรายและดินทราย



ผานพรวน DP4206	
จำนวนของจานไถ	6 จาน
ขนาดของจานไถ	24 นิ้ว
ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)	1,610x2,210x1,210 มม.
ชนิดของดิน	ดินเหนียว



ผานพรวน DH7206	
จำนวนของจานไถ	6 จาน
ขนาดของจานไถ	24 นิ้ว
ขนาดผาน (กว้างxยาวxสูง)	1,400x2,100x1,125 มม.
ชนิดของดิน	ดินร่วนปนทรายและดินทราย



จอบหมุนพรวนดิน RT4019	
ความกว้างงานที่ทำได้	1,850 มม.
จำนวนใบมีด	54 ใบ
ชนิดของใบมีด	รูปแอลผสมซี
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนด้วยโซ่
ความเร็วรอบ เพลาใบมีด	234 และ 251 รอบต่อนาที



จอบหมุนพรวนดิน 3419RT	
ความกว้างของงานที่ทำได้	1,850 มม.
จำนวนใบมีด	54 ใบ
ชนิดของใบมีด	รูปตัวซี
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อนด้วยเกียร์
ความเร็วรอบ เพลาใบมีด	215 รอบต่อนาที



ใบมีดดันดิน FB1018	
ความกว้างของงานที่ทำได้	1,800 มม.
ความกว้างของใบมีด	490 มม.
ชนิดของใบมีด	เหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางใน x ช่วงชัก)	60 x 475 มม.
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด เมื่อยกสูงสุด	310 มม.





บริการด้านสินเชื่อ

จอห์น เดียร์ มีบริการด้านสินเชื่อเป็นคำตอบให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อรถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ ด้วยโปรแกรมการผ่อนที่ตรงตามความต้องการ การอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วทันใจ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถ อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้สินเชื่อ จอห์น เดียร์ เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยาวนานเพียงใด เราจะดูแลและรับฟังลูกค้าดุจเพื่อนแท้บนเส้นทางเกษตรกรรม



บริการหลังการขาย

จอห์น เดียร์ มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมที่พร้อมจะดูแลคุณ พร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษเฉพาะที่ทันสมัย เมื่อคุณเกิดปัญหาหรือต้องการคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับการบริการที่ดีเยี่ยม



บริการด้านอะไหล่

มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของอะไหล่แท้ จอห์น เดียร์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้อะไหล่แท้ จอห์น เดียร์ ยังหาซื้อได้ง่ายจากผู้จัดจำหน่าย จอห์น เดียร์ทั่วประเทศในราคาที่ยุติธรรม

JOHN DEERE

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้อง เอ3202 ชั้น 32 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 **Call Center : 02-6769740**

JohnDeere John Deere Thailand www.deere.co.th